
Dataark for LPC 300



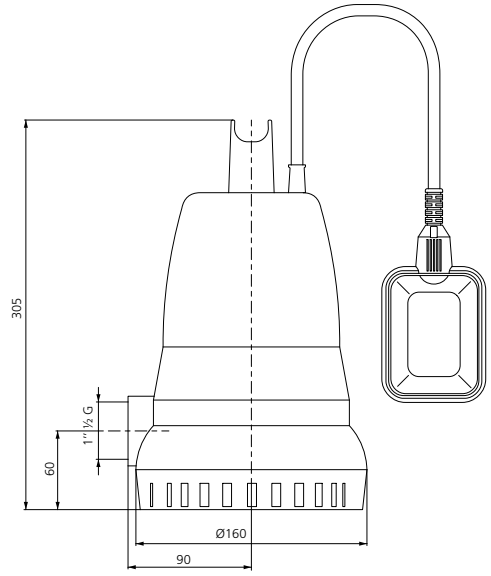


Oversikt/ tekniske detaljer

Bruk
Lett nedsenkbar atomatisk lensepumpe i kompositt material. Kan drenere rent vann fra kjellere og reservoarer, eller benyttes til f.eks. hage vanning.

Driftsforhold
- Væsketemperatur opptil 35°C
- Oppsugingsevne 5 meter

Motor
- Innebygd motorvern mot overlast med automatisk nullstilling
- Permanent todelt kondensator
- Isoleringsklasse F
- IP 68-beskyttelse

Komponenter
- Håndtak i moplen
- Pumpe i moplen
- Løpehjul i Noryl
- Motorkasse i rustfritt stål
- Aksel med rotor i rustfritt stål
- Dobbel pakningsring

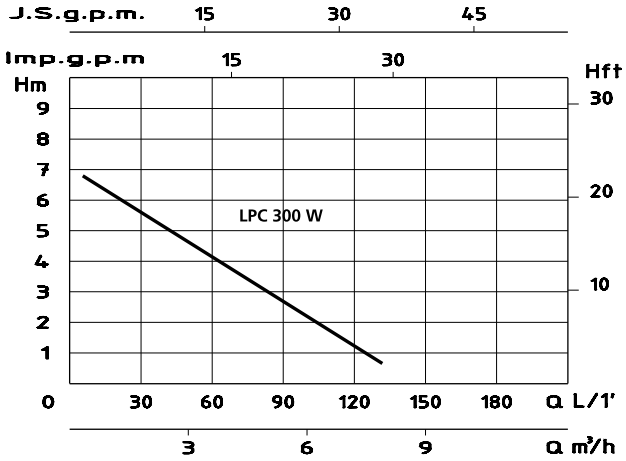

Typer og størrelser

Type	P1 Effekt Watt	Volt	Hz	A	µF	Kapasitet				NRF nr.
						Q m³/h	3	6	9	
LPC 300	300	230	50	1,6	8	H (m)	4,5	2,1	0	9045985

Type	Dimensjoner pumpe			Dimensjoner eske			Vekt Kg
	Ø	H	DNM	L	W	H	
LPC 300	160	305	1" ½	230	200	400	4,85

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.