Tapwell

TA Rensskål Kitchen accessory



TA200 Rustfritt

Artikkelnummer

TA200 Rustfritt - 9420671 (NRF.nr:1614919)
TA200 PVD Matt sort - 9427904 (NRF.nr:9420669)
TA200 PVD Messing - 9420670 (NRF.nr:1614920)
TA200 PVD Kobber - 9420669 (NRF.nr:1614921)
TA200 PVD Bronze - 9427903 (NRF.nr:9420669)
TA200 PVD Black Chrome - 9420668 (NRF.nr:1614922)

Skylleskål for kjøkkenkum TA5040 og TA7040.

Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er uunngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.
Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.
Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

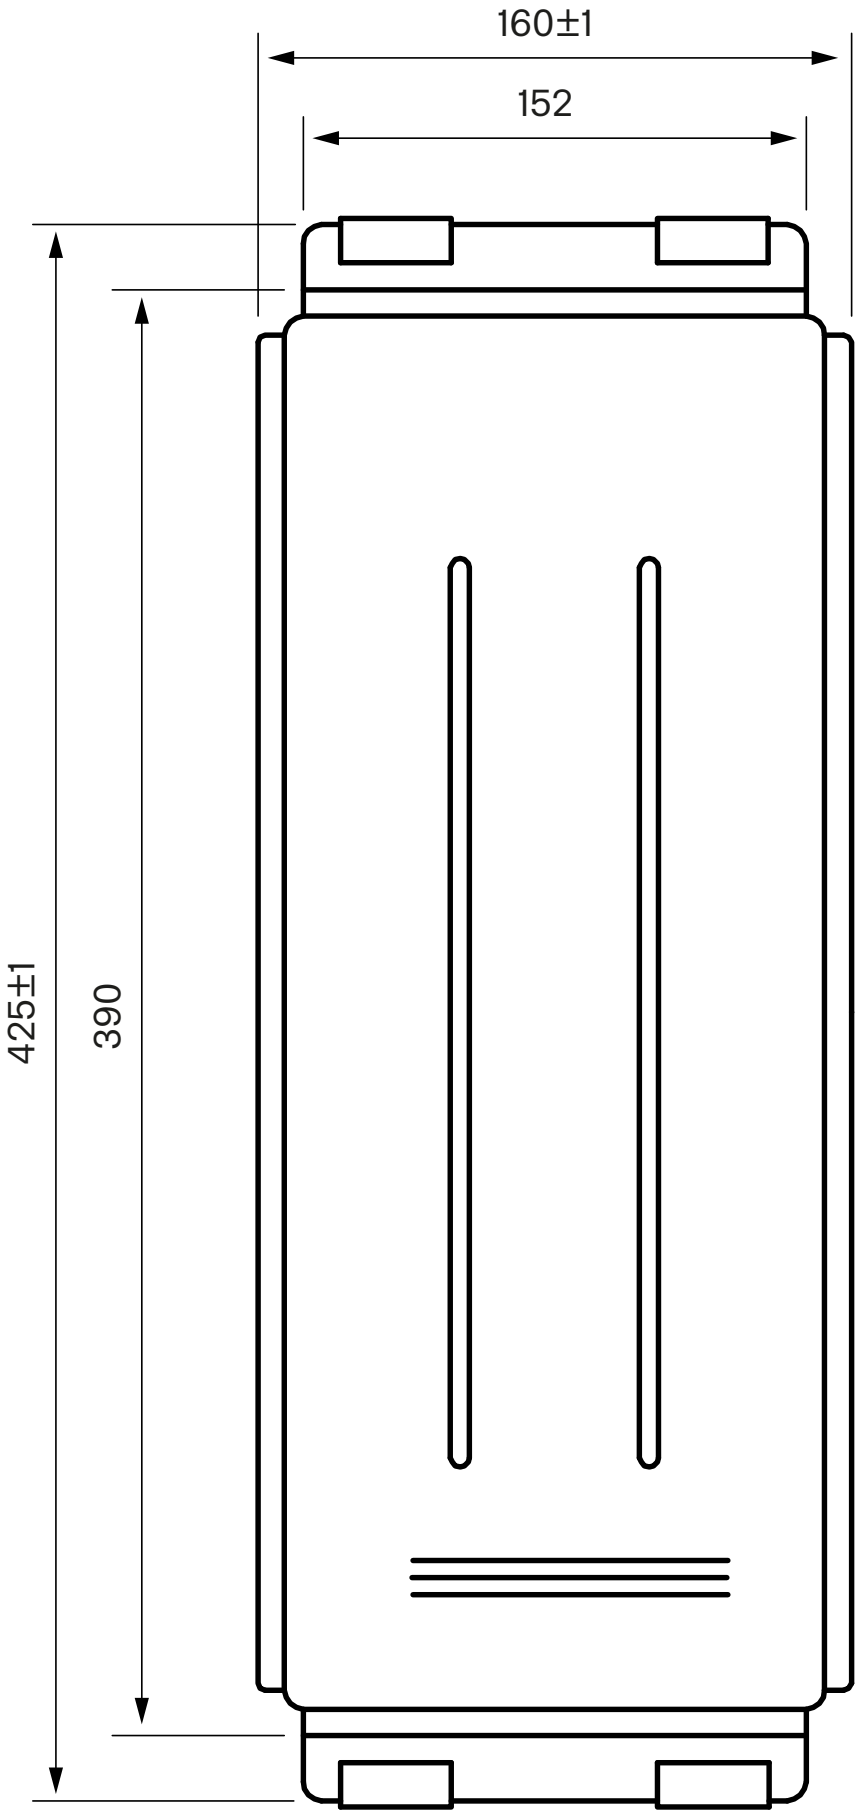
Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår YouTube kanal → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Dimensjoner/Vekt

Emballasje- Dybde: 450 mm
Emballasje- Bredde: 220 mm
Emballasje- Høyde: 135 mm
Produkt-Bredde: 160 mm
Produkt- Dybde: 425 mm
Produkt- Høyde: 70 mm


160±1
152
425±1
390